

Obudowa RST FT xT z pokrywą transparentną



Obudowa uniwersalna do montażu ograniczników przepięć RST serii Guard, SAP, AKP oraz NET. Odporna na promieniowanie słoneczne UV, opady, temperaturę i udary mechaniczne (IK 08). Obudowa w standardzie wyposażona jest w zacisk uziemiający, trzymacz i komplet dławnic (PG11 - 4 szt., PG7 - 1 szt.). Przeznaczona do montażu powierzchniowego, mocowanie możliwe bez konieczności wykonywania otworów w obudowie. Pokrywa transparentna.

ZDJĘCIE / ELEWACJA



ZAWARTOŚĆ KOMPLETU


- obudowa z pokrywą transparentną
- komplet dławnic: PG11 - 4 szt., PG7 - 1 szt.
- szyna montażowa 35 mm
- zacisk uziemiający 1...6 mm²
- trzymacz

PARAMETRY TECHNICZNE	Obudowa RST FT 6T	Obudowa RST FT 9T	Obudowa RST FT 12T
Ograniczniki przepięć	seria RST Guard / SAP/ AKP/ NET		
Maksymalna szerokość montażowa	6TE	9TE	12TE / 15TE*
Wymiary: szerokość (W) x wysokość (H) x głębokość (D)	122 x 187 x 90 mm	190 x 240 x 107 mm	239 x 289 x 107 mm
Uziemienie	zacisk sprężynowy WAGO 2004-1307		
Dławnice	komplet PG11 - 4 szt.; PG7 - 1 szt.		
Materiał	korpus i pokrywa: PC (poliwęglan); uszczelka poliuretanowa		
Stopień ochrony	IP 65		
Kolor	Korpus: RAL7035; pokrywa: transparentna		
Odporność na UV	UL 746C		
Klasa palności	UL 94 V0		
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07; IK 08		
Montaż	powierzchniowy (natynkowy)		
Numer katalogowy	121 006	121 009	121 012

* - maksymalna szerokość montażowa dla konfiguracji pionowej/poziomej

WYMIARY

Obudowa RST FT

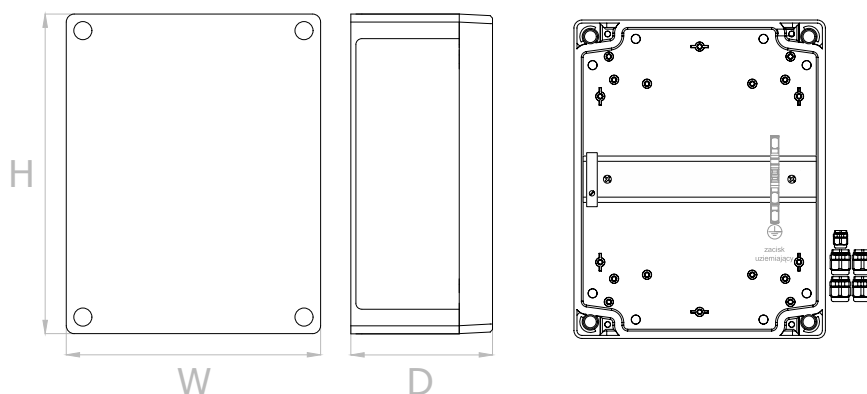

18-04-2025

