


Karta katalogowa

Iskiernik separujący wypełniony gazem szlachetnym

Certyfikat ATEX do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

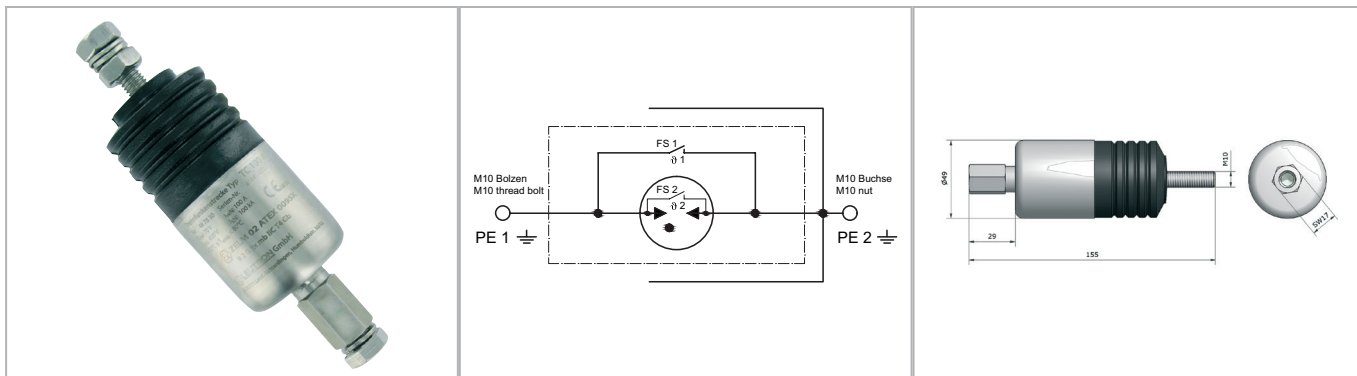

Iskiernik z certyfikacją ATEX do zastosowań w obszarach Ex ze strefami zagrożenia wybuchem. Do połączeń piorunochronnych w strefach Ex, np. pośrednie łączenie izolowanych części rurociągów, w systemach ochrony katodowej i do ochrony przetworników ciśnienia.

- Wysokiej jakości ceramika przemysłowa
- Hermetyczna konstrukcja wypełniona gazem szlachetnym
- Nie zawiera substancji radioaktywnych
- Bardzo niskie napięcie przebicia
- Wysoka zdolność rozładowcza do 100 kA (10/350)
- Wysoka niezawodność i odporność
- Stabilne parametry, długi czas eksploatacji
- Podwójne zabezpieczenie typu fail-safe
- Rozwiązanie opatentowane
- Testowany wg: EN 62561-3:2013-02

Parametry techniczne		TC 500 A
Klasa IEC/Typ EN		Klasa H
Znamionowe statyczne napięcie przebicia DC przy 100V/s	UagN	500 ±15% V=
Znamionowe napięcie przebicia AC (50 Hz)	Uaw	350 ±15% V
Typowe dynamiczne napięcie przebicia	Uas	950 V
Maksymalne dynamiczne napięcie przebicia	Uas	1300 V
Maksymalny prąd pioruna (10/350)	Itotal	100 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (10 x 8/20µs)	In	100 kA
5x Znamionowy prąd przemienny 50Hz, 1s, przerwa 3min	Iwn	100 A
Znamionowy prąd przemienny(50 Hz)		200 / 0,5s A
Warunki gaszenia łuku iskiernika	Vex	< 230 V/ 100A V
Rezystancja izolacji przy 10V, 100V		>1 GΩ
Pojemność wewnętrzna przy 1 kHz		20 pF
Kategoria klimatyczna		DIN IEC 60068-1 / 40/90/21
Wilgotność względna		10%...95% rh
Stopień ochrony obudowy		IP 67
Zakres temperatur pracy	TU	-20°C ≤ T amb ≤ 80°C °C
Klasyfikacja ATEX		EX II 2 G Ex mb II T4 Gb (ZELM 02 ATEX 0095x)
Przyłącza		M10 śruba/nakrętka (stal nierdzewna NIROST)
Wymiary (Ø × L)		49 x 127 (dł. całkowita 155) mm
3x Impuls prądu pioruna (10/350), prąd długotrwały (CENELEC/BTTF 62-2)	Iimp	75kA / 38 As / 1,45 MJ/Q plus 150A / 0,5s / 75 As (max. 1x100kA 10/350µs) kA

Numery katalogowe	
Produkt	TC 500 A
Nr katalogowy	48 78 50