


Karta katalogowa

Ochrona przed przepięciami zasilania elektroenergetycznego

Ogranicznik przepięć Typu 1+2+3 dla obwodów zasilania AC / seria CT, modułowy

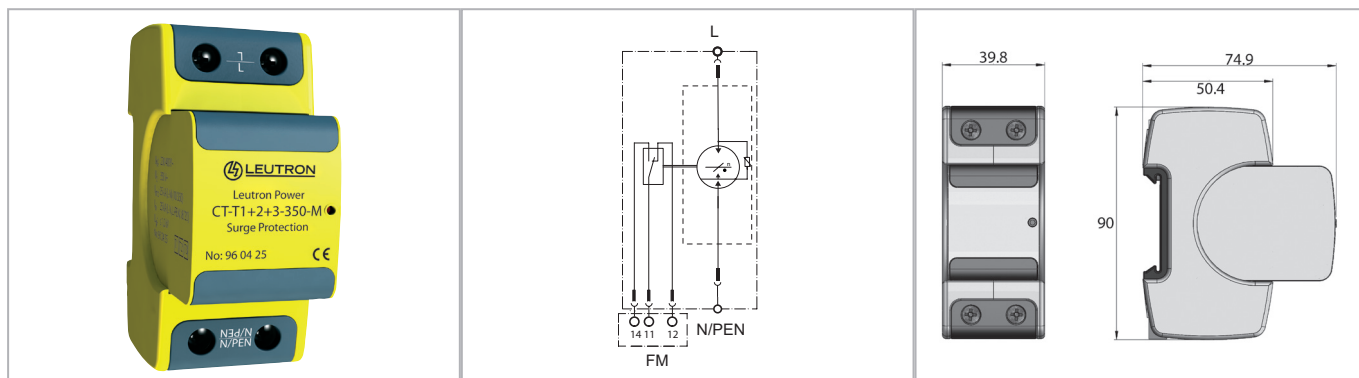

Ogranicznik przepięć Typu 1+2+3 na bazie iskierników wypełnionych gazem szlachetnym, zdolny do odprowadzania prądu pioruna, o bardzo niskim napięciowym poziomie ochrony < 1,0 kV, do zastosowań między przewodami L - N. Zapewnia bardzo duże zdolności rozładowcze przy jednoczesnym bardzo niskim napięciowym poziomie ochrony. Nie zawiera mogących się uszkodzić elementów wyzwalających.

- Ogranicznik przepięć Typu 1+2+3
- Do zastosowań na granicy stref LPZ 0A - 2
- Testowany wg: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Odporność na wibracje wg: DIN EN 60068-2-6, IEC 60068-2-6
- Odporność na udary mechaniczne wg: DIN EN 60068-2-27, IEC 60068-2-27
- Montaż na szynie 35 mm (EN 60715)
- Materiał obudowy: tworzywo termoplastyczne w kolorach żółto-czarnych
- Stopień ochrony obudowy wg IEC/EN 60529: IP 20
- Klasa palności wg UL 94 V0
- Zdalny styk sygnalizacyjny
- Brak prądu upływu, możliwość instalacji przed licznikami energii
- Optyczna sygnalizacja uszkodzenia (czerwony wskaźnik mechaniczny)
- Możliwość wymiany pojedynczych modułów

Parametry techniczne		CT-T1+2+3/1+0-350-FM
Klasa IEC/Typ EN		Typ 1 + 2 + 2 (klasa I + II + III)
Napięcie znamionowe AC	UN	230/400V~
Największe napięcie trwałej pracy AC (50/60Hz)	Uc	350V~
Napięciowy poziom ochrony	Up	≤ 1,0 kV
Prąd piorunowy (10/350 μs) - na układ	I _{total}	25 kA
Prąd piorunowy (10/350 μs) L-N/N-PE/L-PEN	I _{imp}	25 / - / - kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) L-N/N-PE/L-PEN	I _n	25 / - / 25 kA
Zdolność gaszenia prądów następczych AC L-N (260V AC)	I _{fi}	4 kA _{eff}
Wytrzymałość zwarcia przy maks. bezpieczniku	I _{SCCR}	50 kA _{eff}
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego (połączenie równoległe)		250 A gG
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego (połączenie typu V)		125 A gG
Temperatura pracy	TU	-40 - +80 °C
Minimalny przekrój przewodów przyłączeniowych		10mm ² drut/linka
Maksymalny przekrój przewodów przyłączeniowych		50mm ² drut/35mm ² linka
Maksymalny moment dokręcania śrub zacisków przyłączeniowych		4,0 Nm
Szerokość montażowa		39,8 mm
Zastosowanie		między przewodami L - N
Maksymalne napięcie styków sygnalizacyjnych FM		250V AC/125V DC
Maksymalny prąd styków sygnalizacyjnych FM		1 A AC/200 mA DC
Maksymalny przekrój przewodów sygnalizacyjnych FM		1,5 mm ²

Numery katalogowe	
Produkt	CT-T1+2+3/1+0-350-FM
Nr katalogowy	96 04 21

18.06.2020

Dystrybutor:

RST sp. z o.o. · Elewatorska 17/1 · 15-620 Białystok · Polska · tel. +48 792 350 100 · e-mail: rst@rst.pl · www.rst.pl

