

KARTA PRODUKTU


BEDNARKA STALOWA POMIEDZIUOWANA CYNOWANA O GRUBOŚCI 4 MM

Bednarka stalowa z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070 mm) i cyny. Zewnętrzna powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska: 2-12.

Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi $\pm 5\%$.

Tolerancja szerokości bednarki wynosi ± 1 mm.

Nr kat.	X x Y mm	Długość m	Materiał
C1100293(30M)	25 x 4	30	stal pomiedziowana o grubości powłoki Cu 0,070 mm, cynowana
C1100295(25M)	30 x 4	25	
C1100295(30M)	30 x 4	30	
C1100296(20M)	40 x 4	20	

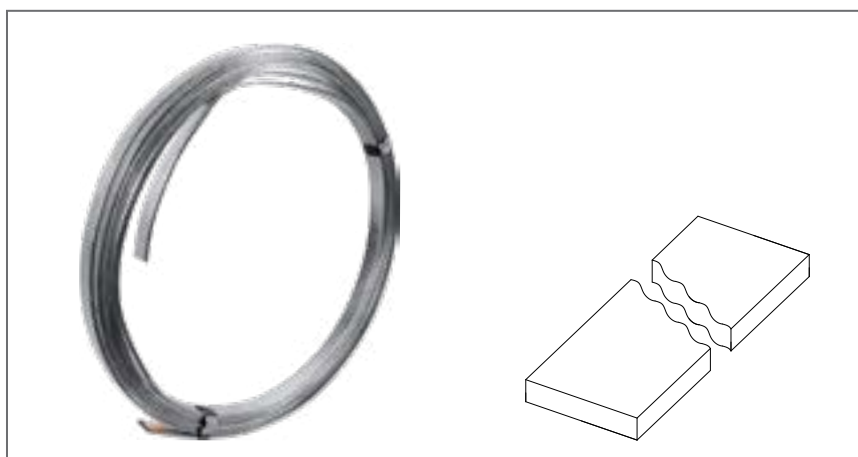


INSTRUKCJA ZGINANIA BEDNARKI

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka może być zginana **pod maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$** , a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

W przypadku bednarki o grubości 4 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 20 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

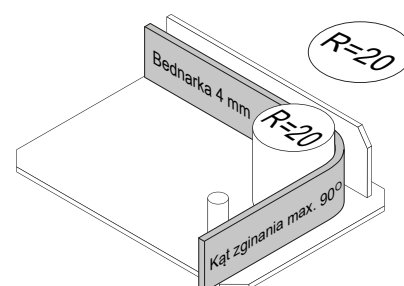

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

CBM Technology Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo, Polska

tel. +48/61 650 30 40

e-mail: office@cbm-technology.eu; www.cbm-technology.eu