

KARTA PRODUKTU


BEDNARKA STALOWA POMIEDZIUWANA O GRUBOŚCI 4 MM

Bednarka stalowa z ochronną powłoką miedzi nałożoną w procesie elektrolizy o grubości powłoki Cu min. 0,070 mm. Powłoka ochronna jest nakładana w celu zabezpieczenia stali przed korozją ziemną i elektrochemiczną na kilkadziesiąt lat.

Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi $\pm 5\%$.

Tolerancja szerokości bednarki wynosi ± 1 mm.

Nr kat.	X x Y mm	Długość m	Materiał
C1100274(30M)	25 x 4	30	stal pomiedziowana o grubości powłoki Cu 0,070 mm
C1100275(25M)	30 x 4	25	
C1100275(30M)	30 x 4	30	
C1100281(20M)	40 x 4	20	

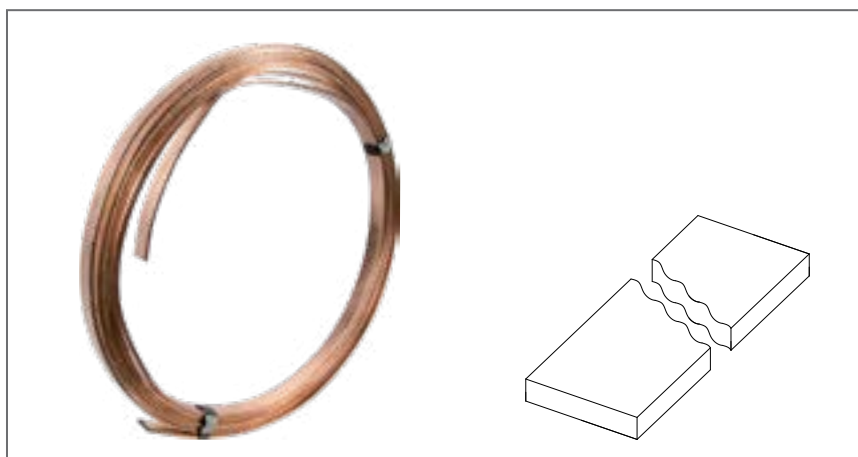


INSTRUKCJA ZGINANIA BEDNARKI

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka może być zginana **pod maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$** , a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

W przypadku bednarki o grubości 4 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 20 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

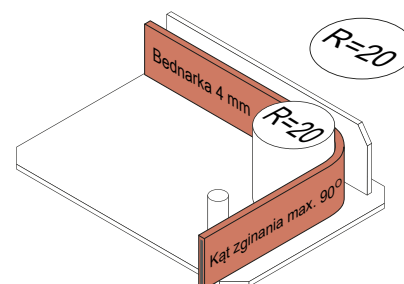

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

CBM Technology Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo, Polska

tel. +48/61 650 30 40

e-mail: office@cbm-technology.eu; www.cbm-technology.eu