


KARTA PRODUKTU

UCHWYT SKOŚNY DO POŁĄCZEŃ Z UZIOMAMI PIONOWYMI

Uchwyt skośny uziom-przewód z dwiema śrubami M8 umożliwia łączenie uziomu z bednarką lub przewodem okrągłym. W celu uniknięcia powstania korozji naprężeniowej uchwytu, należy zastosować taśmę izolującą uchwyt od środowiska korozyjnego czyli gruntu. Korozja naprężeniowa występuje w przypadku synergii dwóch czynników: środowiska korozyjnego czyli gruntu oraz stałej siły naprężeniowej na blachach uchwytu, wywołanych przez skręcone śruby. Likwidacja środowiska korozyjnego uniemożliwia powstanie korozji naprężeniowej.

Nr kat.	Wymiary			Materiał
	uziom St/Cu mm	bednarka równolegle lub prostopadle do uziomu mm	druk/linka równolegle lub prostopadle do uziomu mm ²	
C1030428N	14,2; 16	≤ 30	28-78	blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M8
C1030429N	17,2	≤ 30	28-78	

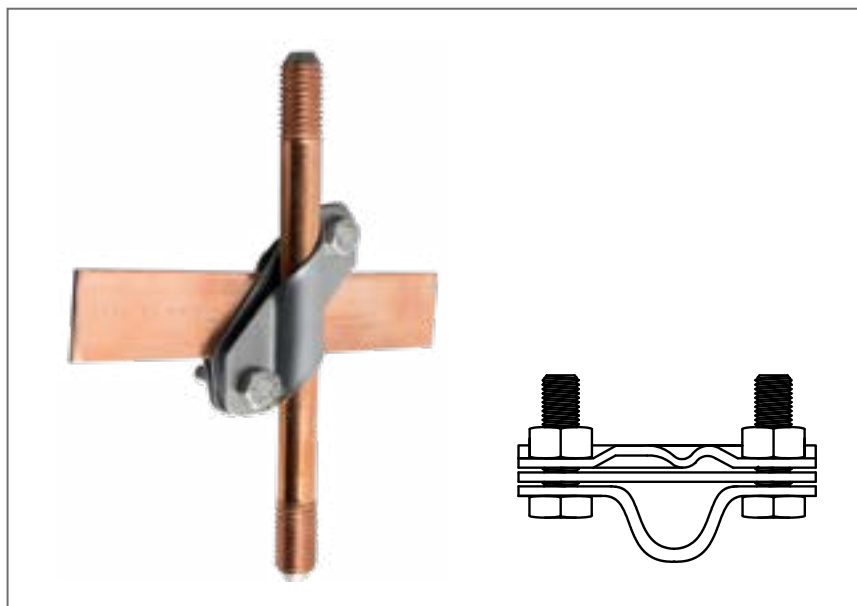

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

CBM Technology Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo, Polska

tel. +48/61 650 30 40

e-mail: office@cbm-technology.eu; www.cbm-technology.eu