


KARTA PRODUKTU

UCHWYTY KRZYŻOWE DO ŁĄCZENIA PRZEWODÓW

Uchwyt krzyżowy przewód-przewód z czterema śrubami M10 umożliwia łączenie bednarki z bednarką lub bednarki z przewodem okrągłym, lub przewodu okrągłego z przewodem okrągłym. W celu uniknięcia powstania korozji naprężeniowej uchwytu, należy zastosować taśmę izolującą uchwyt od środowiska korozyjnego czyli gruntu. Korozja naprężeniowa występuje w przypadku synergii dwóch czynników: środowiska korozyjnego czyli gruntu oraz stałej siły naprężeniowej na blachach uchwytu, wywołanych przez skręcone śruby. Likwidacja środowiska korozyjnego uniemożliwia powstanie korozji naprężeniowej.

Nr kat.	Wymiary		Materiał
	bednarka St/Cu mm	drut mm ²	
C1030442N	≤ 40	28-78	blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M10

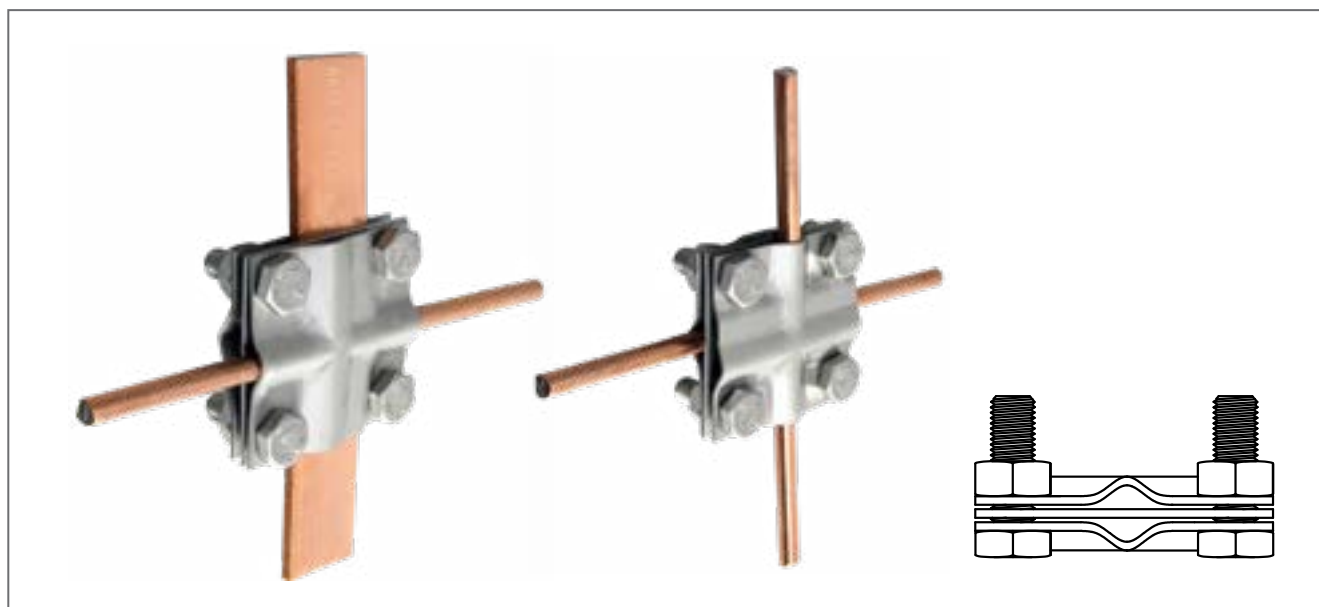

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.