


KARTA PRODUKTU

UCHWYT KOŃCOWY DO POŁĄCZEŃ Z UZIOMAMI PIONOWYMI

Uchwyt końcowy z dwiema śrubami M10 umożliwia łączenie uziomu z bednarką w linii prostej. W celu uniknięcia powstania korozji naprężeniowej uchwytu, należy zastosować taśmę izolującą uchwyt od środowiska korozyjnego czyli gruntu. Korozja naprężeniowa występuje w przypadku synergii dwóch czynników: środowiska korozyjnego czyli gruntu oraz stałej siły naprężeniowej na blachach uchwytu, wywołanych przez skręcone śruby. Likwidacja środowiska korozyjnego uniemożliwia powstanie korozji naprężeniowej.

Nr kat.	Wymiary		Materiał
	uziom St/Cu mm	bednarka mm	
C1030472N	14,2; 16	≤ 40	blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M10
C1030473N	17,2	≤ 40	

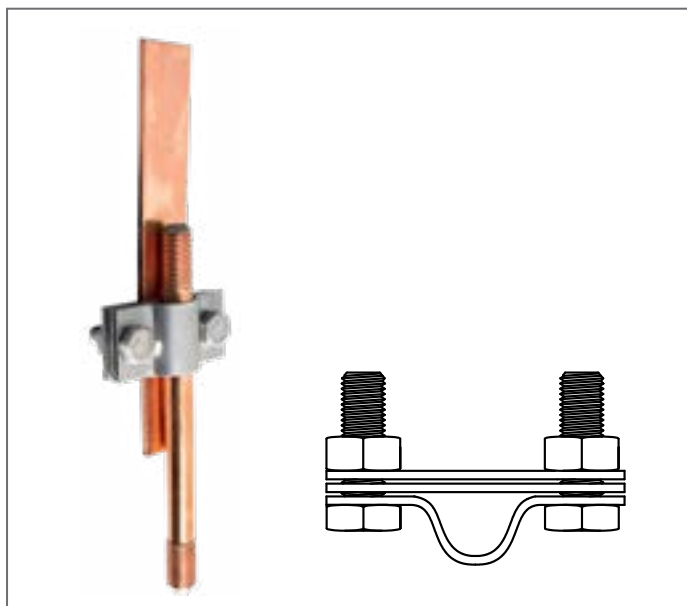

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.