


KARTA PRODUKTU

UCHWYT SKOŚNY DO POŁĄCZEŃ Z UZIOMAMI PIONOWYMI

Uchwyt skośny uziom-bednarka z dwiema śrubami M8 umożliwia łączenie uziomu z bednarką. W celu uniknięcia powstania korozji naprężeniowej uchwytu, należy zastosować taśmę izolującą uchwyt od środowiska korozyjnego czyli gruntu. Korozja naprężeniowa występuje w przypadku synergii dwóch czynników: środowiska korozyjnego czyli gruntu oraz stałej siły naprężeniowej na blachach uchwytu, wywołanych przez skręcone śruby. Likwidacja środowiska korozyjnego uniemożliwia powstanie korozji naprężeniowej.

Nr kat.	Wymiary		Materiał
	uziom St/Cu mm	bednarka równolegle lub prostopadle do uziomu mm	
C1030478N	14,2; 16	≤ 40	blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M8
C1030479N	17,2	≤ 40	

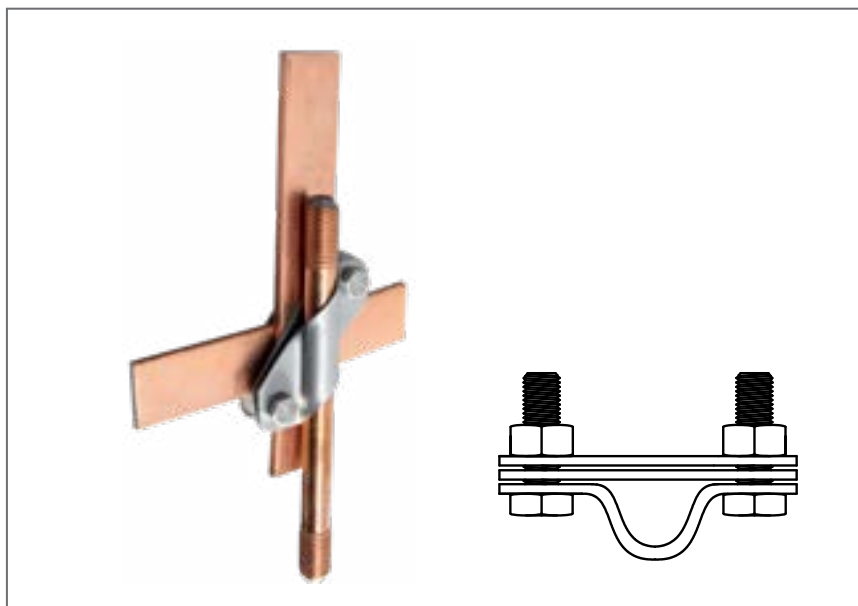

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.