

KARTA PRODUKTU

DRUT STALOWY POMIEDZIUWANY CYNOWANY Ø 8 MM

Drut stalowy z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070 mm) i cyny. Zewnętrzna powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska: 2-12.

Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi $\pm 5\%$.

Nr kat.	Średnica mm	Długość m	Materiał
C1110280	Ø 8	według zamówienia	stal pomiedziowana o grubości powłoki Cu 0,070 mm, cynowana
C1110280(20M)	Ø 8	20	
C1110280(60M)	Ø 8	60	
C1110280(80M)	Ø 8	80	




INSTRUKCJA ZGINANIA DRUTU

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 drut może być zginany pod **maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$** , a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości drutu ± 1 mm.

W przypadku drutu o średnicy 8 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 40 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia drutu.

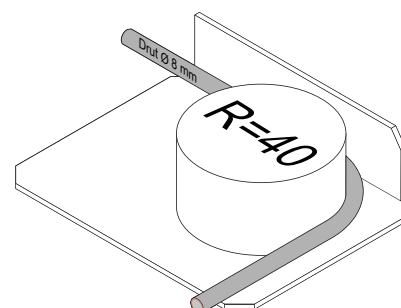

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

CBM Technology Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo, Polska

tel. +48/61 650 30 40

e-mail: office@cbm-technology.eu; www.cbm-technology.eu