

KARTA PRODUKTU

DRUT STALOWY POMIEDZIUWANY Ø 8 MM

Drut stalowy z ochronną powłoką miedzi nałożoną w procesie elektrolizy o grubości powłoki Cu min. 0,070 mm. Powłoka ochronna jest nakładana w celu zabezpieczenia stali przed korozją ziemną i elektrochemiczną na kilkadziesiąt lat.

Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi $\pm 5\%$.

Nr kat.	Średnica mm	Długość m	Materiał
C1110249	Ø 8	według zamówienia	stal pomiedziowana o grubości powłoki Cu 0,070 mm
C1110249(20M)	Ø 8	20	
C1110249(60M)	Ø 8	60	
C1110249(80M)	Ø 8	80	
C1110249C250	Ø 8	według zamówienia	stal pomiedziowana o grubości powłoki Cu 0,250 mm




INSTRUKCJA ZGINANIA DRUTU

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 drut może być zginany pod **maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$** , a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości drutu ± 1 mm.

W przypadku drutu o średnicy 8 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 40 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia drutu.

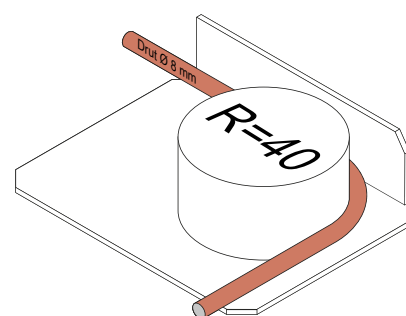

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

CBM Technology Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo, Polska

tel. +48/61 650 30 40

e-mail: office@cbm-technology.eu; www.cbm-technology.eu