

KARTA PRODUKTU


BEDNARKA STALOWA POMIEDZIUJANA CYNOWANA O GRUBOŚCI 3 MM

Bednarka stalowa z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070 mm) i cyny. Zewnętrzna powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska: 2-12.

Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi $\pm 5\%$.

Tolerancja szerokości bednarki wynosi ± 1 mm

Nr kat.	X x Y mm	Długość m	Materiał
C1100291(60M)	20 x 3	60	stal pomiedziowana o grubości powłoki Cu 0,070 mm, cynowana
C1100292(40M)	25 x 3	40	
C1100294(40M)	30 x 3	40	

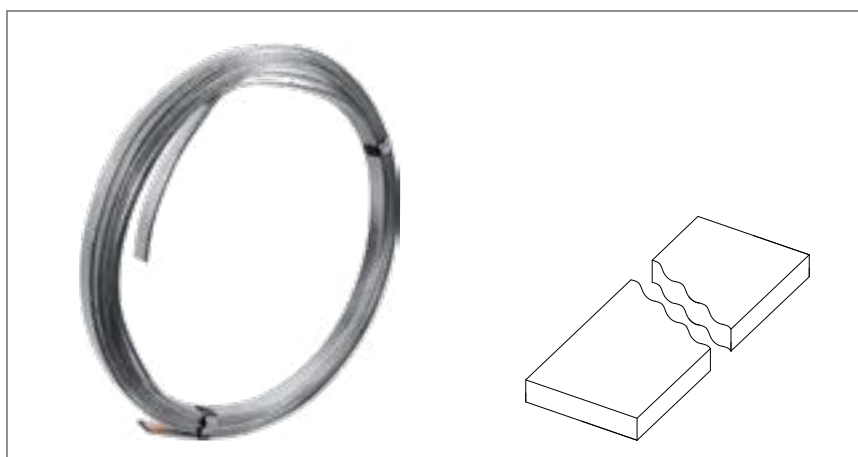

INSTRUKCJA ZGINANIA BEDNARKI

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka może być zginana **pod maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$** , a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

W przypadku bednarki o grubości 3 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 15 mm.

Poniższy rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

