

KARTA PRODUKTU


BEDNARKA STALOWA POMIEDZIUWANA CYNOWANA O GRUBOŚCI 4 MM

Bednarka stalowa z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070 mm) i cyny. Zewnętrzna powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska: 2-12.

Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi $\pm 5\%$.

Tolerancja szerokości bednarki wynosi ± 1 mm

Nr kat.	X x Y mm	Długość m	Materiał
C1100293(30M)	25 x 4	30	stal pomiedziowana o grubości powłoki Cu 0,070 mm, cynowana
C1100295(25M)	30 x 4	25	
C1100295(30M)	30 x 4	30	
C1100296(20M)	40 x 4	20	

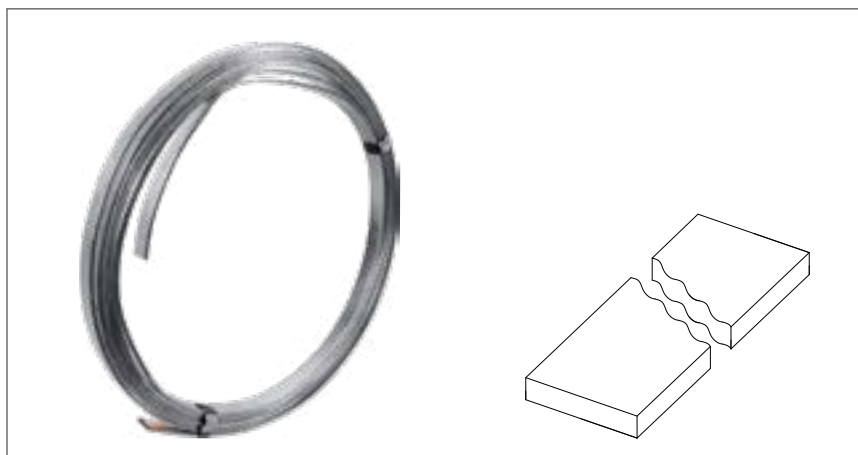

INSTRUKCJA ZGINANIA BEDNARKI

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka może być zginana **pod maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$** , a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

W przypadku bednarki o grubości 4 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 20 mm.

Poniższy rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

