

Krata uziemiająca

Uziom wyrównawczy w postaci kratownicy o wymiarze oka siatki typowo 0,3 m x 0,3 m. Wykonywany w postaci krat o wymiarach standardowo w zakresie od 0,6 do 1,8 m. Do umieszczania płytko pod powierzchnią gruntu na głębokości 20 – 30 cm. Stosowany jako środek ochrony przed porażeniem do wyrównania potencjałów na stanowiskach stacji energetycznych w miejscach, na których przeprowadzane są czynności łączeń ruchowych.

Kraty uziemiające RST łączone są metodą zgrzewania egzotermicznego (połączenie punktowe), co gwarantuje pewność i bardzo małą rezystancję połączeń oraz długi okres eksploatacji.

Standardowo kraty wykonywane są z bednarki o przekroju 30×4 mm ze stali pomiedziowanej StCu lub ze stali pomiedziowanej cynowanej StCuSn, w celu zwiększenia odporności na korozję i wydłużenia okresu eksploatacji nawet w agresywnym środowisku korozyjnym. Na zamówienie możliwe jest wykonanie kraty miedzianej Cu.

Materiał	Przekrój bednarki	Rozmiar kraty mm
StCu - stal pomiedziowana	30×4 mm	600×900 mm
StCuSc - stal pomiedziowana cynowana		900×900 mm
Cu - miedź (na zapytanie)		1800×900 mm

Inne przekroje i rozmiary dostępne na zapytanie

Oznaczenie produktu:

Krata uziemiająca xxx yyy zzz


xxx materiał: StCu - stal pomiedziowana
StCuSn - stal pomiedziowana cynowana
Cu - miedź

yyy wymiar kraty, np.: 600×900, 900×900, 900×1800

zzz opcje dodatkowe: przekrój bednarki (np.:25×4), rodzaj połączenia (np.: L - pełne zalanie)

Przykład: Krata uziemiająca StCu 900x1800

Zdjęcia poglądowe:

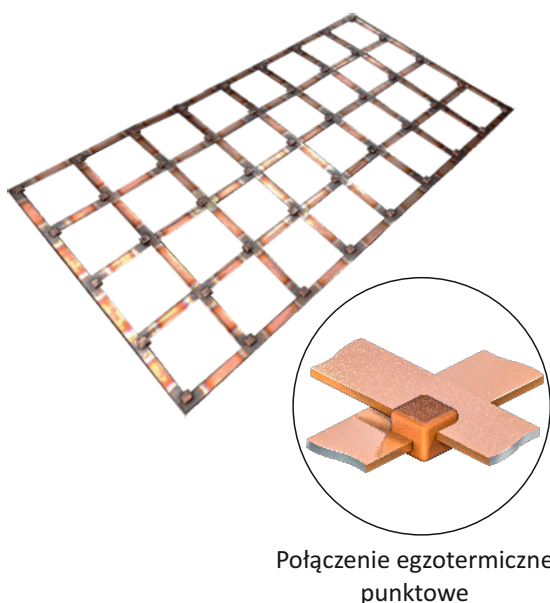

Przykładowe konfiguracje:

