


ZDJĘCIE / SCHEMAT UKŁADU

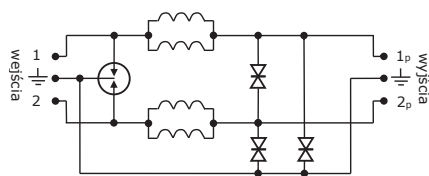

1,2 – żyły chronione $\perp$ - zacisk uziemiający

- przebadane zgodnie z PN-EN 61643-21
- bardzo duży prąd znamionowy: 6 A
- mała rezystancja szeregową: $< 0,07 \Omega$
- wysoka odporność udarowa:
 - $I_{\max} = 20 \text{ kA } 8/20 \mu\text{s}$
 - $I_{\text{imp}} = 3,5 \text{ kA } 10/350 \mu\text{s}$
- testowane według kategorii D1, C1, C2
- do zastosowań na granicach stref LPZ 0 / LPZ 1 i wyższych

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

