



KARTA PRODUKTU

STUDZIENKA KONTROLNO-POMIAROWA

Studzienki kontrolno-pomiarowe służą jako zabezpieczenie połączenia kontrolnego uziom-przewód uziemiający. Umożliwiają bezproblemowe wykonywanie kontrolnych pomiarów rezystancji uziemień.

Studzienki można osadzać w każdego rodzaju powierzchniach utwardzanych jak również na terenach zielonych. Studzienkę o numerze C1140304 można łatwo obłożyć kostką brukową dzięki specjalnie przygotowanej do tego celu konstrukcji kołnierza wzmacniającego.

Nr kat.	Wymiary długość x szerokość x wysokość x głębokość mm	Materiał
C1140302	258 x 258 x 215 x 160	dolna część studzienki – Polipropylen PP, wytrzymałość do 5 500 kg, odporna na temperaturę – 10 do + 90°C;
C1140304	260 x 215 x 210 x 110	górna część studzienki – Itamid, wytrzymałość do 20 000 kg, odporna na temperaturę – 50 do + 100°C.

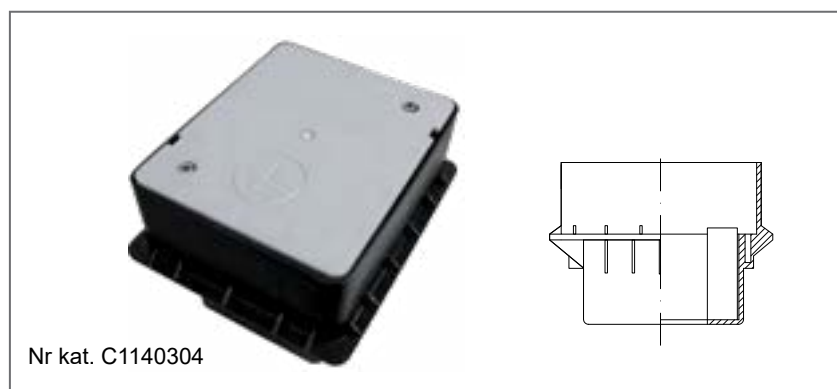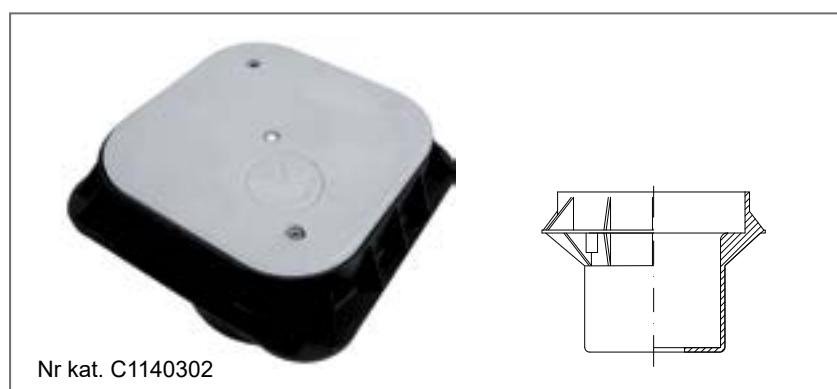

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.